

SOHO

Onduleur Line-interactive
650 - 1000 VA
avec chargeur USB intégré



Photo non-contractuelle



TV
Ordinateurs



Petits réseaux
informatiques

Idéal pour les
équipements
domestiques et
d'entreprise

jusqu'à
4 prises
ondulées
+
4 prises
filtrées

Disponible en
FR, Schuko, IEC, BS

Garantie 2 ans

La gamme d'onduleurs line-interactifs **SOHO** protège les équipements contre les surtensions et les effets indirects de la foudre. Idéal pour tous les appareils électriques sensibles, les équipements informatiques, Hi-fi et multimédia.


Caractéristiques :

- Protection contre les surtensions
- Prises avec terre
- Disponible en prises USE, Schuko, IEC et BS
- Sécurité Enfant
- Disjoncteur
- Interrupteur Marche/Arrêt

Le Régulateur «Boost and Buck» corrige les fluctuations de tension, réduit la consommation de la batterie et prolonge sa durée de vie.

- Chargeurs USB intégrés pour smartphones
- version LED ou LCD
- Démarrage à froid
- Interface USB intelligente pour la gestion de l'onduleur
- Redémarrage automatique
- Garantie 2 ans

MODELES PUISSANCE	SOHO 650 650 VA/360 W	SOHO 850 850 VA/480 W	SOHO 1000 1000 VA/600 W
ENTREE			
Tension Nominale	220/230/240 VAC		
Plage de Tension	162-290 VAC		
Plage de Fréquence	50 - 60Hz ±10 % détection automatique		
SORTIE			
Régulation Tension	±10 % pour mode AC et mode Batterie		
Plage Fréquence (Batt.mode)	60Hz ou 50 Hz ±1 %		
Temps de Transfert	2-6 ms typique, 10 ms max		
Forme d'onde (Batt.mode)	Pseudo-sinus		
BATTERIE			
Type et Nombre Batterie	12 V/7 Ah x 1	12V/9Ah x1	12V/9Ah x1
Temps de recharge typique	6-8 h		
INDICATEURS			
Mode AC	LED verte clignotante		
Mode Batterie	LED jaune clignotante		
Défaut	LED rouge clignotante		
PROTECTION			
Protection Maximale	Protection Surcharges, port RJ 45 en option		
ALARMES			
	Mode Batterie : sonne toutes les 10 s ; Batterie faible : chaque seconde		
	Surcharge : toutes les 0.5 s ; Remplacement Batterie : toutes les 2 s		
	Défaut : en continu		
AUTRES SPECIFICATIONS			
Dimension W x D x H (mm)	293x202x93	293x202x93	309x202x93
Poids Net (kg)	3.55	4.9	6,4
Humidité	0-90 %		
Température	0-40°C non-condensée		
Niveau de Bruit	Moins de 45 dB		
Communication	Port USB port en option : compatible windows, Linux, Unix et MAC		
Chargeur USB	x1 pour smartphone	x1 pour smartphone	x2 pour smartphones
Prises	3 ondulées + 3 filtrées	3 ondulées + 3 filtrées	4 ondulées + 4 filtrées
Normes sécurité	IEC/EN62040-1;IEC/EN60950-1		
Normes CEM	IEC/EN62040-2;IEC61000-4-2;IEC61000-4-4;IEC61000-4-5;IEC61000-4-6;IEC61000-4-8		

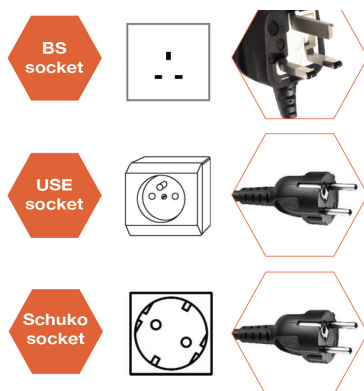

Existe aussi en standard BS, USE et IEC

Soho LCD 1000

Soho LCD 650/850

